
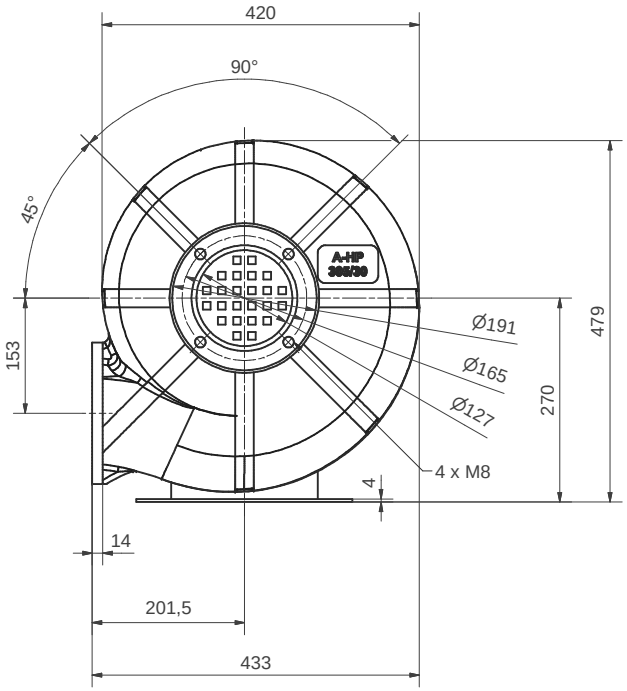
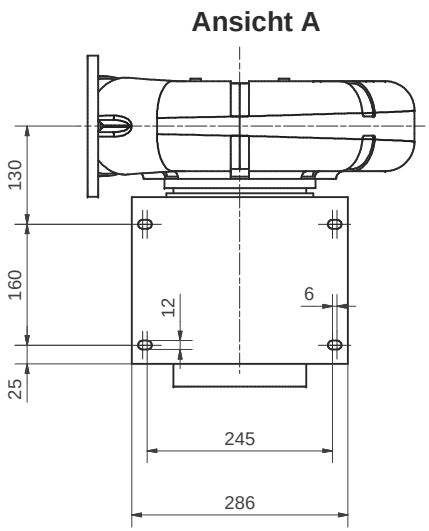
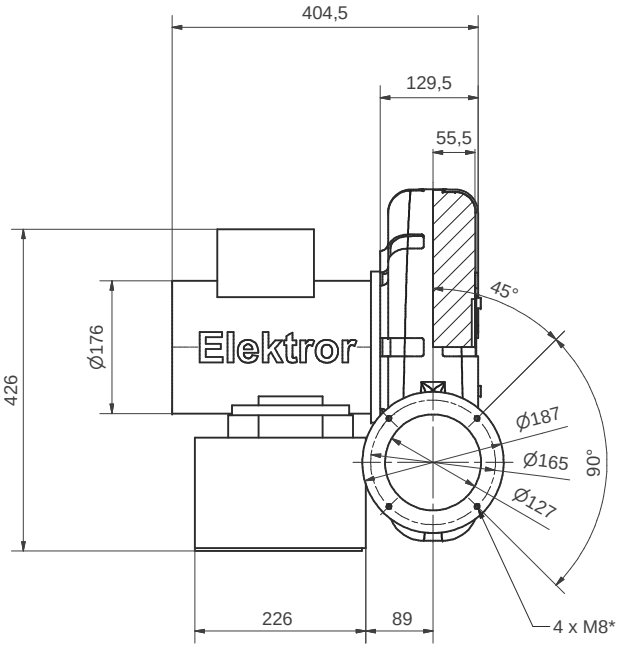



**Ansicht A**



*Kann als Durchgangsloch für M6 Schrauben verwendet werden

**Can be used as through-hole for M6 screw*

Maße in mm - unverbindlich. Änderungen vorbehalten.
*Dimensions in mm - subject to modifications. Changes reserved.*

Ohne unsere Genehmigung darf diese Zeichnung nicht kopiert oder vervielfältigt, auch nicht dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung durch den Empfänger oder Dritte hat zivil- und strafrechtliche Folgen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mk | Werkstückkanten DIN ISO 13715 Außenkanten -0,2 Innenkanten +0,4 | | | |
| Gußtoleranzen DIN 1688: | | | | |
| | | | | Maßblatt |
| Werkstoff | Rohmaß | Gewicht | Modell-Nr. oder Artikel-Nr. | Bemerkung |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ISO 8015: 2011 | Maßstab 1:5 | | Datum | Name |
| | | Bearb. | 29.05.2017 | MAB |
| | A2 | Gepr. | 29.05.2017 | MAB |

**Elektror** airsystems gmbh

**A-HP 305/30 - 120/4,0**
Stellung LG270 (Ar), BG90LL

01-TB-36096 | Index

Ersatz für

Ersetzt durch

EDV Nr. 01-TB-36096 | Plotdatum 29.05.17